



RFID plaat aansluiten

Let op: Probiblio adviseert géén RFID plaat te gebruiken in de schoolbibliotheek, maar een handscanner om boeken uit te lenen.

1. Controleer de stroomvoorziening en alle aansluitingen van de RFID plaat.
2. Klik op de 'start' knop van de pc en typ 'apparaatbeheer' in en ga naar Apparaatbeheer in het configuratiescherm:

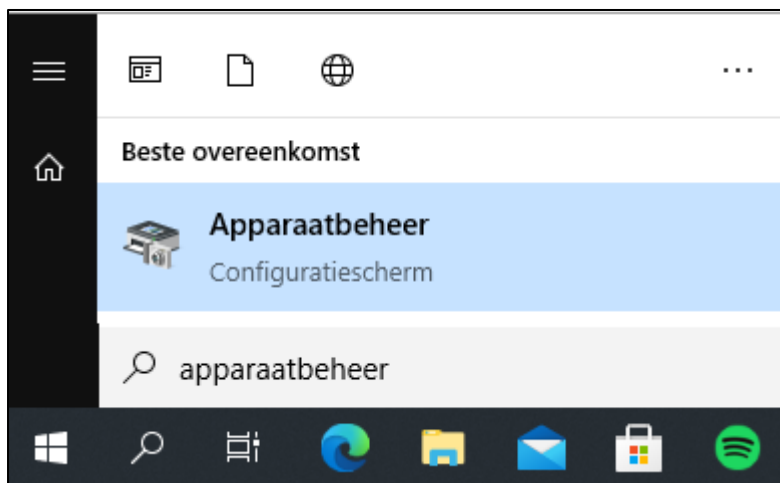

3. Ga naar 'poorten', hier zie je het type RFID plaat en de USB poort waarop die aangesloten is. Staat er een uitroeptekentje in het icoontje van RFID plaat, dan is de driver niet goed installeert, zie dan de uitleg 'RFID driver installeren' onderaan deze handleiding.

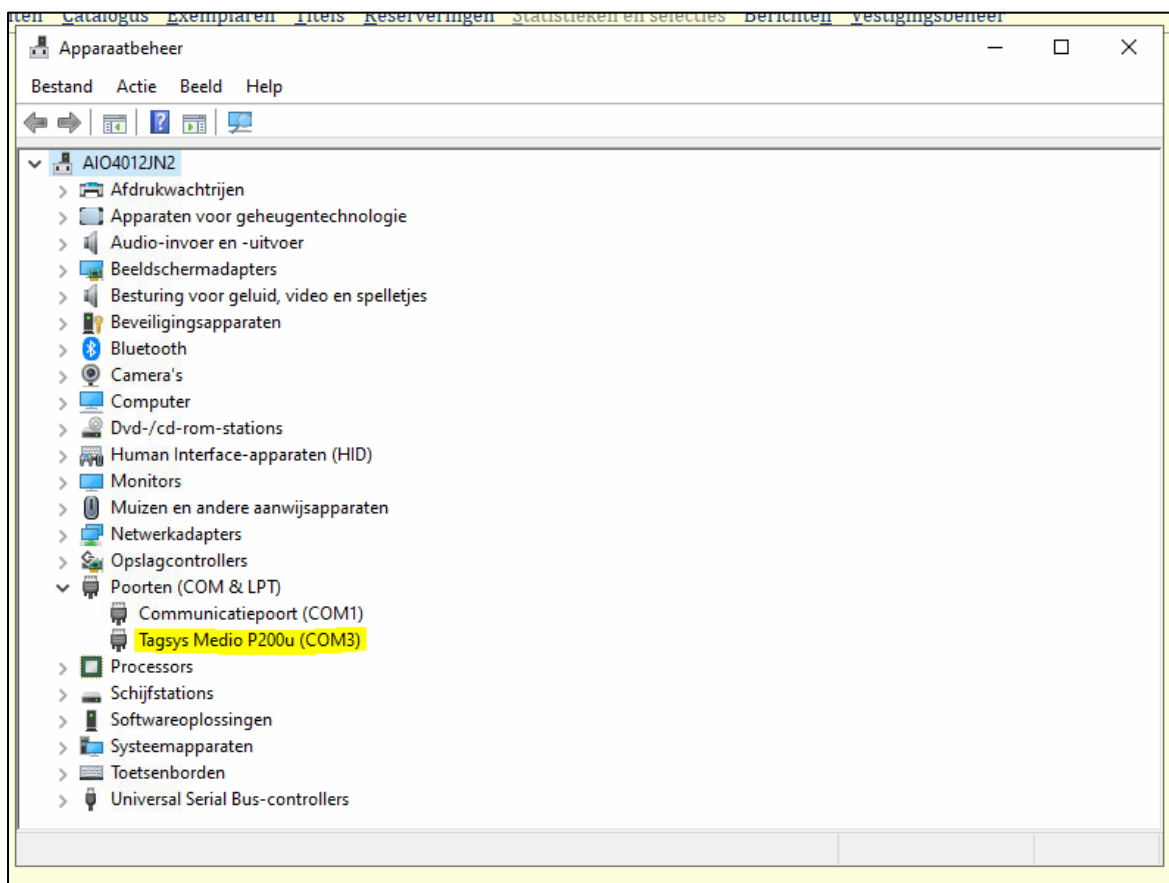

4. Start nu de schoolWise client op.
5. Ga naar Vestigingsbeheer – Werkplekbeheer – Configuratie. Ga naar het tabblad ‘Randapparaten’.
6. Vul de juiste RFID-plaat in (bij RFID-methode) en het nummer van de USB-poort. *In het voorbeeld hieronder is dat TagSys P1XX/P2XX en poortnummer 3.*
De andere instellingen hoeven niet aangepast te worden.
7. Klik op ‘Opslaan’.

RFID-lezer:	
RFID-Methode	TaqSys P1XX/P2XX
IP-nummer	<input type="text"/> Opslaan
Poort-nummer	3 Opslaan
Daemon Handle	<Geen>
HoldTime (ms)	2000
	<input type="checkbox"/> Bevestig eerste inname van sessie
Nogmaals scannen in dezelfde sessie	Altijd uitvoeren
Default beveiliging na schrijfactie	EAS deactiveren

8. Ga naar het tabblad ‘schoolWise zelfbediening’
9. Kies achter Exemplaaridentificatie voor ‘RFID-plaat’.

Exemplaaridentificatie	<input checked="" type="radio"/> RFID
------------------------	---------------------------------------

10. Klik op ‘Opslaan’, deze knop staat boven in het tabblad.
11. Start de client opnieuw op en controleer op de RFID plaat werkt met uitlenen/innemen.

RFID driver installeren

Soms moeten de drivers van de RFID plaat opnieuw worden geïnstalleerd. Op de All-in-One schoolWise pc’s staan de drivers al op de C-schijf en moet de installatie opnieuw worden uitgevoerd.

- Ga naar apparaatbeheer (zie stap 2 in de instructie hierboven) en zoek de RFID plaat. Klik hierop met de rechtermuisknop en klik op ‘Eigenschappen’.
- Installeer het stuurprogramma van de RFID plaat. Open hiervoor de C-schijf, en de map ‘tagsys drivers’.
- Onthoud de USB poort van de RFID plaat en volg vanaf stap 4 de instructie hierboven.